

Lithuanian

99
IO

INTEX® SAVININKO INSTRUKCIJA VIRŠUTINĖ DANGA NUO SAULĖS „BIMINI“

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ GAMINĮ PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS VISŲ INSTRUKCIJŲ





ĮSPĖJIMAS

- Nuimkite priedangą ir tinkamai ją sandėliuokite, kai ji nenaudojama arba stiprių vėjų, perkūnijos, smarkaus lietaus ar sniego atveju.
- Niekada nedėkite daiktų ant priedangos viršaus, taip pat naudojimo metu venkite, kad rėmą veiktų pernelyg didelės jėgos.
- Prieš lipdami į valtį įsitikinkite, kad visos priedangos jungtys yra priveržtos.
- Gaminys skirtas naudoti tik šioje instrukcijoje nurodytais tikslais.

NEPAISANT ŠIŲ ĮSPĖJIMŲ GALIMA SUNKIAI SUSIŽEISTI, NUSKĘSTI ARBA SUGADINTI TURTA.

Dalys

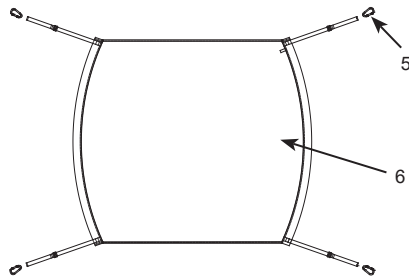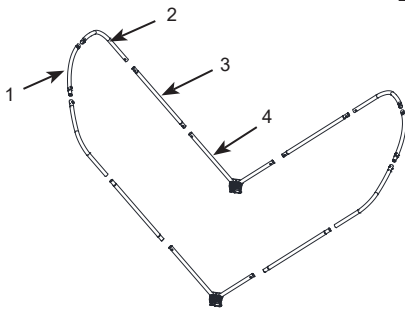

PASTABA. Brėžiniai pateikiami tik kaip pavyzdys. Jie gali neatitikti realaus gaminio. Mastelis neišlaikytas.

NR.	APRAŠYMAS	KIEKIS	ATSARGINĖS DALIES NR.
1	Skersinis	2	13244
2	„J“ formos strypas	4	13245
3	Tiesus strypas	4	13246
4	Sulenkiama jungtis su tvirtinimo gembe	2	13249
5	Kabliukas	4	13247
6	Priedanga	1	13248

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by

Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

ĮŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

1 puslapis


Bendra informacija

- Montavimui įrankių nereikia. Priedangai surinkti ir išardyti reikėtų 2 žmonių.
- „Intex“ valčių modeliams: MARINER 3 & 4, EXCURSION 4, CHALLENGER 3, ir SEAHAWK 3 & 4.
- Pradžioje surinkite ir pripūskite valtį. Priedangą ant valtys reikia montuoti valtį pastačius ant sausos žemės.
- Nuleiskite priedangą, jei plaukiate dideliu greičiu.
- Niekada nebandykite montuoti šio produkto stiprių vėjų, perkūnijos, smarkaus lietaus ar sniego atveju.


Surinkimo instrukcijos

1. Rėmo surinkimas

- 1.1** „A“ raide paženklintus „J“ formos strypų (2) galus prijunkite prie „A“ raide paženklintų skersinių (1) galų. Spyruokliniai kaiščiai turi tvirtai užsifiksuoti atitinkamose angose. Žr. 1 pav.

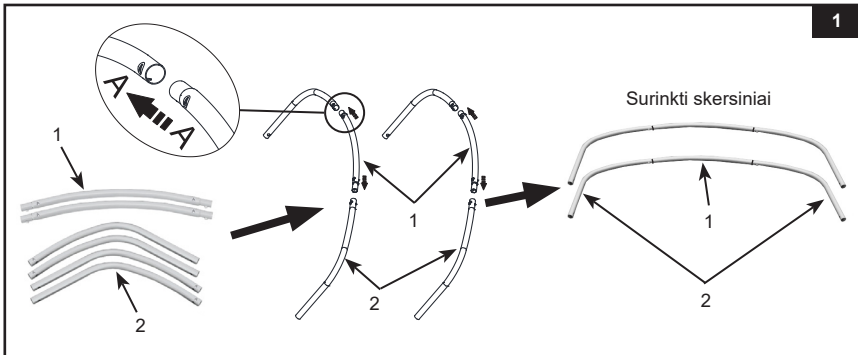

- 1.2** Tiesius strypus (3) prijunkite prie sulenkiamų jungčių su tvirtinimo gembėmis (4). Spyruokliniai kaiščiai turi tvirtai užsifiksuoti atitinkamose angose. Žr. 2 pav.


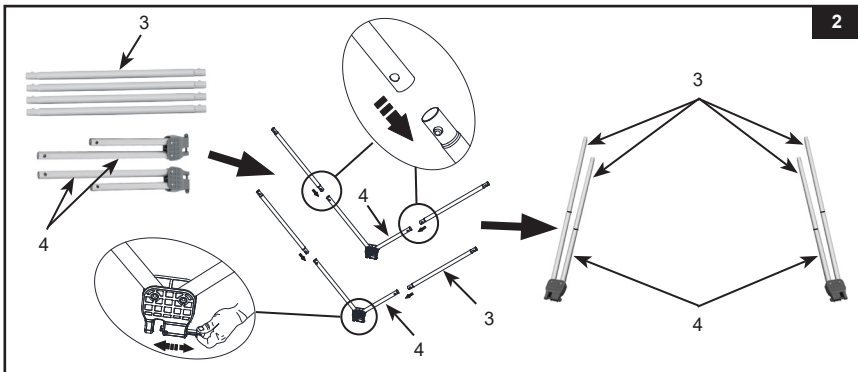


IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

2 puslapis


2. Priedangos uždėjimas ant rėmo

2.1 Ištieskite priedangą (6) ir įkiškite surinktą skersinį į priedangos kišenę. Pakartokite šią procedūrą ir su kita priedangos kišene. Patieskite priedangą taip, kad ji būtų surinktų skersinių centre. Žr. 3.1-3.2 pav.

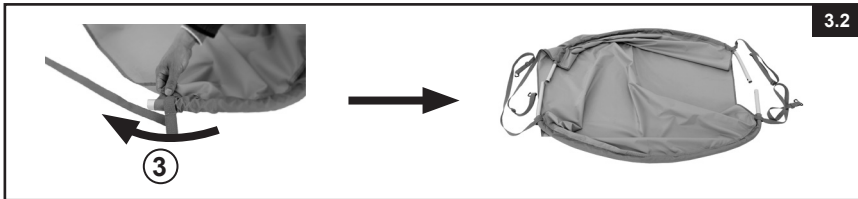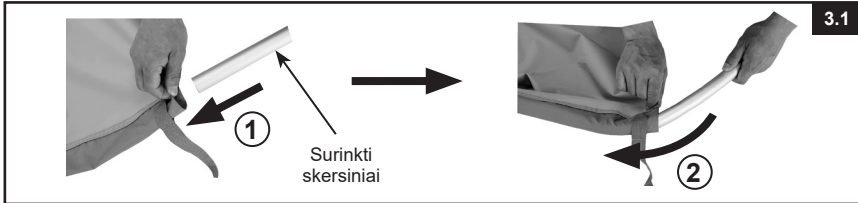

2.2 Surinktus skersinius su priedanga sujunkite su sulenkiamomis jungtimis su tvirtinimo gembėmis. Spyruokliniai kaiščiai turi tvirtai užsifiksuoti atitinkamose angose.

SVARBU: Priedangos pusė su „juoda traukimo kilpe“ turi būti nukreipta į vidų (žemyn). Žr. 4 pav.

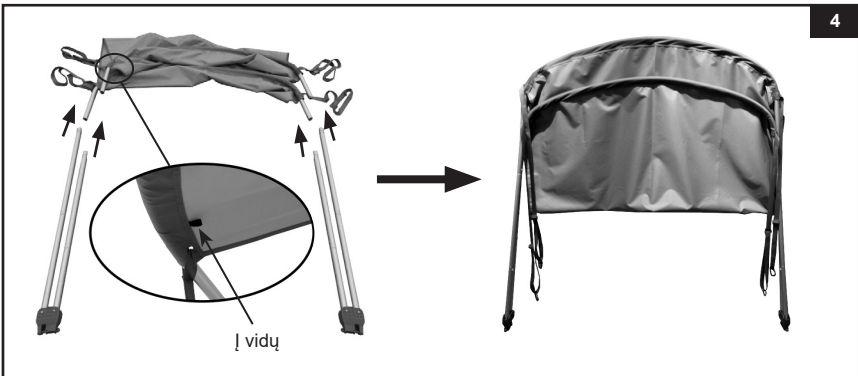


IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

3 puslapis

3. Surinktos priedangos tvirtinimas prie valtys


- 3.1 „Intex Mariner“ 3 ir 4 modeliai:** susiraskite virvės laikiklius su „dviem angomis“ korpuso šonuose arčiau valtys priekio. „Trumpąją“ surinktą skersinių pusę atsukę į valtys priekį, pritvirtinkite surinktos priedangos tvirtinimo gembes prie virvės laikiklių su dviem angomis. Atitraukite apsauginį kaištį ir po to jį atleiskite, kad tvirtai prisikabintų prie virvės laikiklio ir tvirtinimo gembės. Pakartokite šią procedūrą ir kitoje pusėje. Žr. 5 pav.

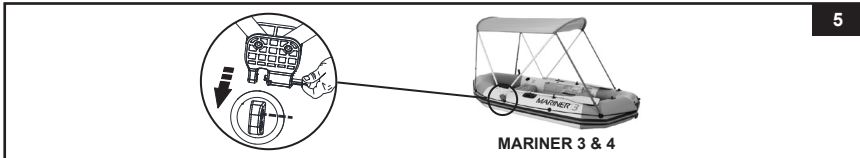

- 3.2 „Intex Excursion 4“, „Seahawk“ 3 ir 4 ir „Challenger 3“ modeliai:** aukštąją surinktą skersinių pusę atsukę į valtys priekį, pritvirtinkite surinktos priedangos tvirtinimo gembes prie irklų laikiklių korpuso šonuose arčiau valtys galo. Atitraukite apsauginį kaištį ir po to jį atleiskite, kad tvirtai prisikabintų prie irklų laikiklio ir tvirtinimo gembės. Pakartokite šią procedūrą ir kitoje pusėje. Žr. 6 pav.



- 3.3** 4 kabliukus priedangos diržų galuose pritvirtinkite prie virvės laikiklių valtys korpuso šonuose. Patikrinkite, ar priedanga išcentruota ir įtempta. Priedangą įtempkite panaudoję diržų sagtis. Žr. 7 pav.

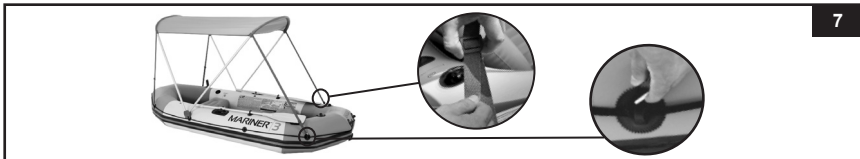**Techninė priežiūra ir sandėliavimas**

1. Reguliariai tikrinkite visus komponentus, ar nepažeisti ir nesusidėvėję. Pažeistus komponentus nedelsdami pakeiskite.
2. Priedangą išardysite atvirkštine surinkimui tvarka.
3. Purvą ar dėmes nuo priedangos nuvalykite kempine ir švariu vandeniu.
4. Prieš padėdami į laikymo vietą visiškai išdžiovinkite visas dalis.
5. Užsklandą ir priedus laikykite sausoje, kontroliuojamos 0–40 °C (32–104 °F) temperatūros sandėliavimo vietoje.
6. Galima laikyti originalioje pakuotėje.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

4 puslapis