

# INTEX®

## Baseino su konstrukcija surinkimas

Baseino su konstrukcija surinkimo būdas turi didelės įtakos jo stabilumui tiek prileidžiant vandens, tiek baseiną naudojant. Surenkant baseiną reikia atsižvelgti į kelis svarbius dalykus. Toliau pateikiame kai kuriuos iš jų:


### Bendroji informacija

#### Lygus žemės paviršius

- ☑ Įsitikinkite, kad vieta, kur padedate baseiną, yra be nuolydžio.
- ☑ Įsitikinkite, kad aplink baseiną bus pakankamai vietos. Aplink baseino perimetrą palikite bent 1 m laisvos erdvės – metalinei konstrukcijai (atramoms) pastatyti ir baseino priedams (pvz. filtravimo įtaisui). Taip pat turėtumėte turėti pakankamai vietos patogiam baseino naudojimui.
- ☑ Įsitikinkite, kad vieta, kurioje stovės baseinas, yra lygi.
- ☑ Pašalinkite akmenukus, šakeles ir kitus aštrius daiktus, kad išvengtumėte galimo baseino pažeidimo.
- ☑ Baseiną padėkite tik ant tvirto paviršiaus, pvz., ant sodo grindinio plytelių, kad paviršius be problemų atlaikytų pripildyto baseino svorį.
- ☑ Ant minkšto, smėlėto ar nestabilaus paviršiaus konstrukcija įsispaus, o tai gali turėti neigiamos įtakos viso baseino stabilumui.

#### Paklotas po baseinu

Kad išvengtumėte baseino dugno pažeidimo, baseiną visada padėkite ant pakloto. Daugumos baseinų pakuotėje paklotas būna įdėtas. Jei pakuotėje jo nėra, kaip paklotą po baseinu galite naudoti bet kokią kitą tentą.

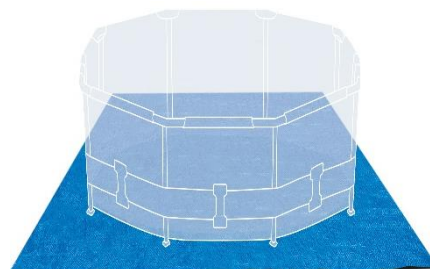

#### Baseino apvalkalo ir konstrukcijos išdėstymas

- ☑ Baseiną su konstrukcija surinkite mažiausiai dviese.
- ☑ Apvalkalą patieskite taip, kad būtų tiksliai pakloto centre ir kad aplink kraštus visur liktų vienodai vietos.
- ☑ Visas konstrukcijos dalis išdėstykite aplink baseino apvalkalą.
- ☑ **Dėmesio!** Konstrukcijos nei baseino apvalkalo nevilkite žeme, nes galėtumėte šias dalis pažeisti.
- ☑ **Netraukite** baseino apvalkalo, laikydami jį už rankovių, sutvirtinimo juostų ar baseino dirželių.

#### Konstrukcijos įmovimas į apvalkalą

- ☑ Palikite baseino apvalkalą kuriam laikui saulėje, kad PVC medžiaga šiek tiek suminkštėtų – **tai labai svarbu**. Konstrukciją bus galima lengviau įmesti į apvalkalą.
- ☑ Prieš įmaudami **metaline konstrukcija** į rankoves pabarstykite ją talko milteliais arba kūno pudra, kad esant karštam orui, konstrukcija būtų labiau apsaugota nuo sulipimo su apvalkalu. Taip bus lengviau ištraukti strypus iš rankovių, išardant baseiną sezono pabaigoje.
- ☑ Pirmiausiai į rankoves įkiškite horizontalius konstrukcijos strypus, tada įstatykite T-jungtis, o po to – kampines dalis. Galiausiai galite įstatyti kojas ir šonines atramas.

# INTEX®

## Baseino su konstrukcija pastatymas (tęsinys)

### Vandens pildymas į baseiną

- ✓ Prieš pildydami patikrinkite, ar išleidimo vožtuvas baseino sienelės vidinėje ir išorinėje pusėje gerai uždarytas.
- ✓ Visos sutvirtinimo juostos, „U“ pavidalo atramos ir (arba) vertikalios kojos turėtų būti visiškai ištemptos bei išlygintos.
- ✓ Prileiskite į baseiną vandens iki 3 cm aukščio. Po to patikrinkite, ar kur nors nėra vandens nutekėjimo ir ar nėra didelio vandens lygio skirtumo viename ar kitame baseino krašte.
- ✓ Baseino dugnas turi būti kiek įmanoma išlygintas – raukšles apvalkalo dugne galima išlyginti, išstumiant jas kryptimi nuo baseino vidurio į išorę, link jo kraštų. Tai atlikite tik **basomis** kojomis.
- ✓ Jei niekur nėra vandens nuotėkio, o dugnas yra išlygintas, tuomet galite toliau pildyti vandenį. Pripildykite baseiną iki vienspalvės rankovės lygio. Pildymo metu svarbu dar pataisyti konstrukciją ten, kur reikalinga. Nuolat tikrinkite, ar sutvirtinimo juostos tebėra pastoviai ištemptos bei išlygintos ir ar atramos (kojos) yra tinkamose vietose.
- ✓ Jei sienelės su horizontaliais strypais linksta į baseino vidų, tereikia toliau pildyti vandenį. Prieš baigiant pripildyti baseiną strypai nuo vandens slėgio patys išsilygina į reikiamą padėtį.




### Papildoma informacija:

#### Sutvirtinimo juostos, šoninės atramos ir kojos

- ✓ Įsitikinkite, kad sutvirtinimo juostos yra visiškai ištemptos ir išlygintos visame jų ilgyje.
- ✓ Patikrinkite, ar šoninės atramos pastatytos teisingu kampu ir ar baseino kojos stovi lygiai (vertikalioje padėtyje).
- ✓ Pildydami į baseiną vandenį, nuolat tikrinkite šias dalis ir jų pastatymo vietas.

#### Pagrindas po „U“ pavidalo atrama

- ✓ Jei baseinas nestovi ant betono, padėkite po „U“ atrama medinę plokštę (arba naudokite kitą tvirtą plokščią medžiagą, pvz., storą grindinio plokštę). Toks padėklas neleidžia atramos nuslysti ir įgrimzti į žemę. Konstrukcijos įgrimzdimas gali baigtis baseino deformacija ar net griūtimi!
- ✓ Įsitikinkite, kad naudojamų padėklų matmenys yra min. 34 x 34 cm, kad galėtų palaikyti visą „U“ atramos, atremtos į žemę, pusę.
- ✓ **Padėklą visada įleiskite į žemę taip, kad baseino dugnas būtų viename lygyje su padėklo viršutine plokštuma. SVARBU!**
- ✓ Jei padėklų neįleisite į žemę, tai atramos bus aukštesniame lygyje nei baseino dugnas. Tai turės esminės įtakos konstrukcijos stabilumui, o atramos gali sulinkti ar net lūžti ir baseinas gali dėl to deformotis arba visiškai sugriūti.

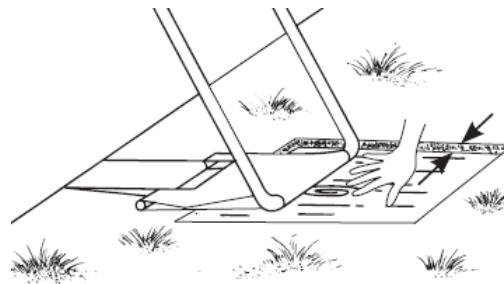

### Kampinė dalis

Baseinas suprojektuotas taip, kad kampinės dalys galėtų judėti. Baseino rėmas taip geriau absorbuoja slėgį, susidarantį baseino naudojimo metu, vandeniui siūbuojant į šalis. Todėl visos kampinės dalys turi būti laisvos (su judesio galimybe). Jei kampinė dalis yra užstrigusi:

- Spauskite kampinę dalį į vidų, kol su spragtelėjimu neatsilaisvins.
- Įsitikinkite, kad baseinas pastatytas teisingai pagal naudotojo vadovą.

Daugiau informacijos rasite [naudotojo vadove](#).